

MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG

MODELL 1121 OLALA

© 2021 KURT BEIER & KATI QUINGER



Tisch mit Betonplatte



Drehfunktion (360°)
und individuelle
Rückenverstellung



Filigranes Untergestell,
schwarz matt Feinstruktur
pulverbeschichtet




Massivholzplatte in
verschiedenen Holzvarianten oder
mit Tischplatte aus Beton


Gebrauch der Rückenfunktion

Verstellen der Rückenschräge:

1. Greifen Sie den Rücken von außen und ziehen Sie ihn leicht nach innen (auf sich zu) um die gewünschte Position einzustellen.

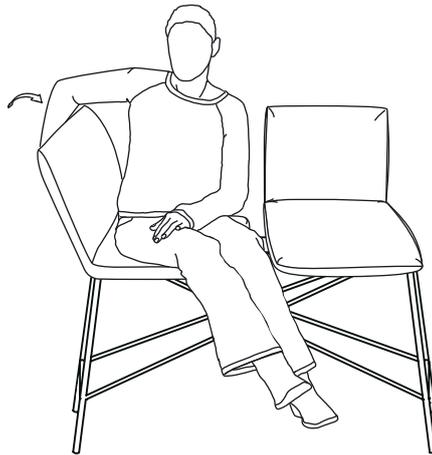

2. Um in die Nullstellung zu gelangen, ziehen Sie den Rücken leicht über den oberen Punkt hinaus (auf sich zu) und klappen Sie ihn bis zur Nullstellung ab.

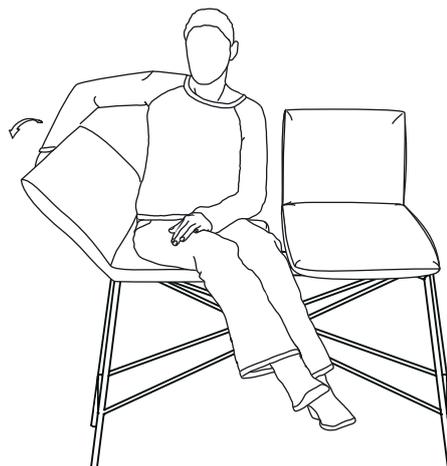

3. Aus der Nullstellung können Sie den Rücken wieder in die gewünschte Position einstellen.

ACHTUNG! SETZEN SIE SICH NICHT AUF DEN RÜCKEN!